

APLIQUE LED YB-BD17

Luminaria aplique decorativo LED elegante para uso interior y exterior con diseño sofisticado.

HASTA
60%
DE AHORRO

SAVES UP TO
SAVINGS

1
AÑO DE
GARANTÍA


YEAR
WARRANTY

50000hrs
VIDA ÚTIL

PRODUCT
LIFE

165- 256 V~

IP65

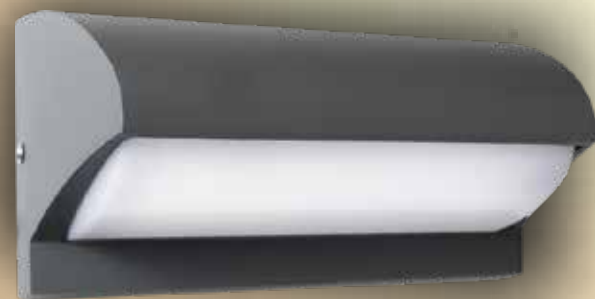

APLICACIONES / APPLICATIONS



Ambientes residenciales
Residential environments



Jardines
Gardens



Salas
Living rooms



Hoteles
Hotels




Pasillos
Corridors

Potencia Power (W)	Flujo Luminoso Luminous Flux (lm)	Temp. de color Color Temp. (K)	Vida Útil Lifetime	IRC CRI	Dimable Dimmable	Factor de Potencia Power Factor	Dimensiones Dimensions (mm)	Color de producto Product Color	Unidades por Caja Units per box
18	1440	● 3K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Negro	30
18	1440	● 6K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Negro	30
18	1440	● 3K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Blanco	30
18	1440	● 6K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Blanco	30
18	1440	● 3K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Gris	30
18	1440	● 6K	50000	>90	NO	0.9	260x126x115	Gris	30


ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

APLIQUE LED YB-BD17 18W

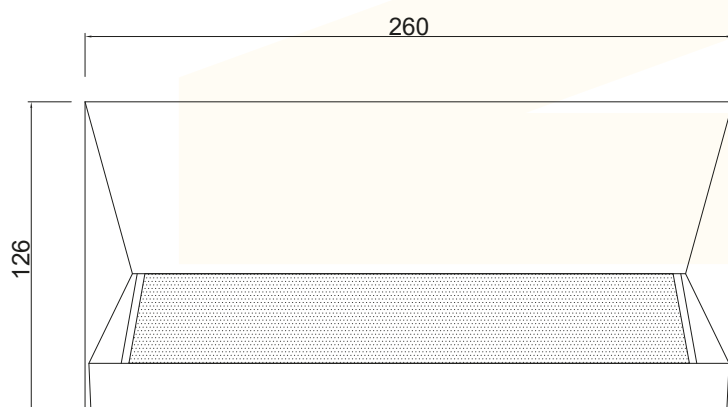

ESQUEMA DE DIMENSIONES (mm) / DIMENSIONAL SCHEME

APLIQUE LED YB-BD17 18W

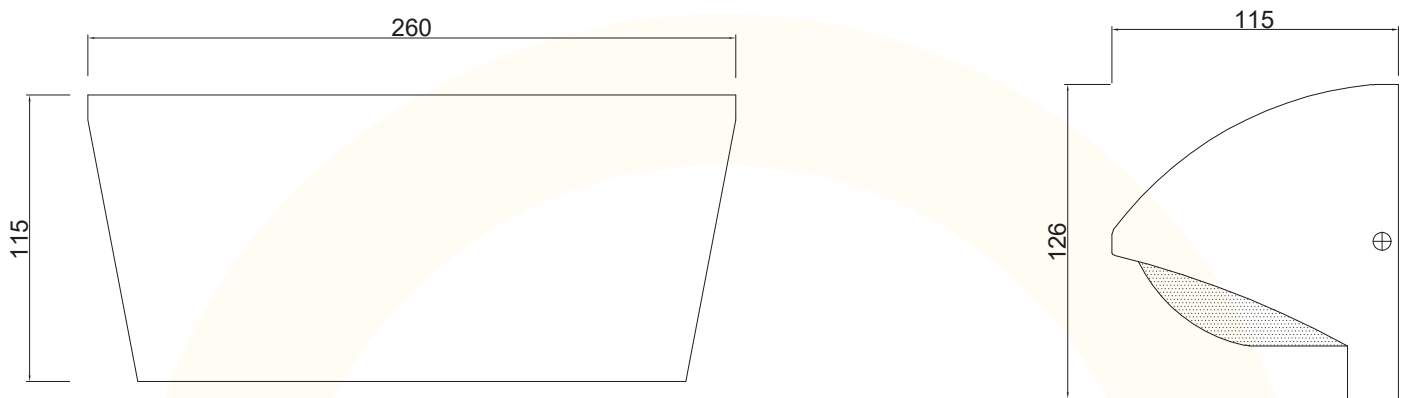

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL / ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

FRECUENCIA / FREQUENCY	50 / 60 Hz
EFICACIA / EFFECTIVENESS	80lm/W
ARMÓNICOS / HARMONICS	THD<20%
VIDA ÚTIL / LIFE TIME	50000 horas
MONTAJE / ASSEMBLY	ADOSABLE
NORMAS DE FBRICACIÓN INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL MANUFACTURING STANDARDS	IEC 62717:2014+AMD1-2015/UNE EN 62722-2-1:2016/ ANSI C78:377 A / IEC 60598-1-2014 / IEC 61547: 2020 RLV / UNE-EN 62471:2009

Energía

A

B

C

D

E

F

G

80

Lumen/Watt

50000

h

